


JA-Aluminium-Abdeckband

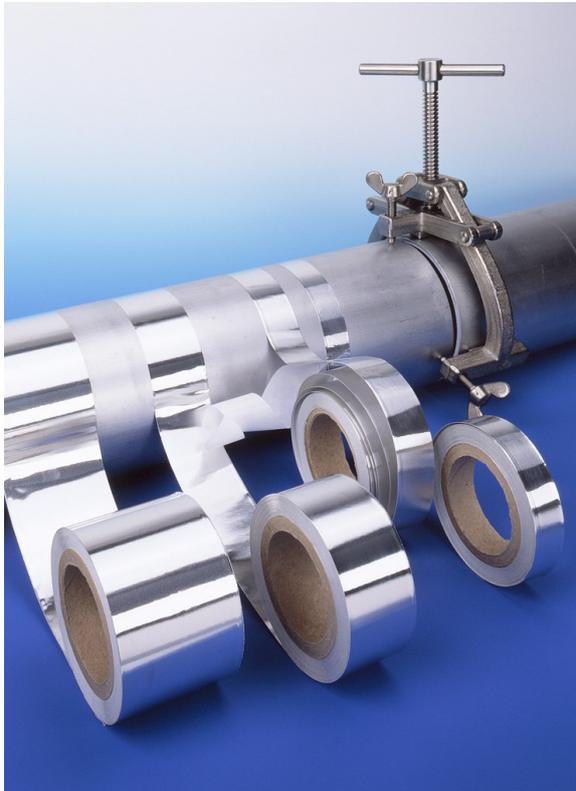

Selbstklebend mit temperaturbeständigem Kleber.
Reine Aluminiumfolie, Silber glänzend,
schwer entflammbar.

Als Zwischenlage dient ein recycle fähiger Papierstreifen,
welcher das Abrollen des Alubandes erleichtert.

Physikalische Eigenschaften:

Dicke (Alu-Abdeckband) = 0,1 mm entspricht 100 μ

Temperaturbeständigkeit = max. kurzfristig > 200°C

Dampfdiffusionsdichte: wasserdampfdicht

Anwendung in der Schweißtechnik:

Das Aluminium Abdeckband wird verwendet, um Spalten zwischen zu verschweißenden Bauteilen abzudichten und so ein Ausströmen des Formiergases, welches sich im Innenraum dieser Bauteile befindet, zu vermeiden. Punktuell wird das aufgeklebte Aluminium Abdeckband angehoben, um eine Heftschiweißung vorzunehmen, anschließend kann das Klebeband erneut angedrückt werden.

Art.Nr.	Einheit	Text	Gewicht
AL25025	1 VPE	Aluminium-Abdeckband 25 mm breit x 25 m lang (VPE= 4 Rollen)	1,00 kg
AL25033	1 VPE	Aluminium-Abdeckband 33 mm breit x 25 m lang (VPE= 3 Rollen)	1,00 kg
AL25050	1 VPE	Aluminium-Abdeckband 50 mm breit x 25 m lang (VPE= 2 Rollen)	1,00 kg
AL25100	1 VPE	Aluminium-Abdeckband 100 mm breit x 25 m lang (VPE= 1 Rolle)	1,00 kg





Industriebedarf und Schweißtechnik

E. Jankus GmbH

Natorper Str. 88

D 59439 Holzwickede / Germany

Tel.: +49 (0)2301 120 42-43 Fax: +49 (0)2301 4441

Mail: info@ja-online.de Web: www.ja-online.de

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Produkte stets verbessern, wir behalten uns das Recht vor, Änderungen auch ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen und haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung unserer Produkte entstehen.

