


JA – Mini System

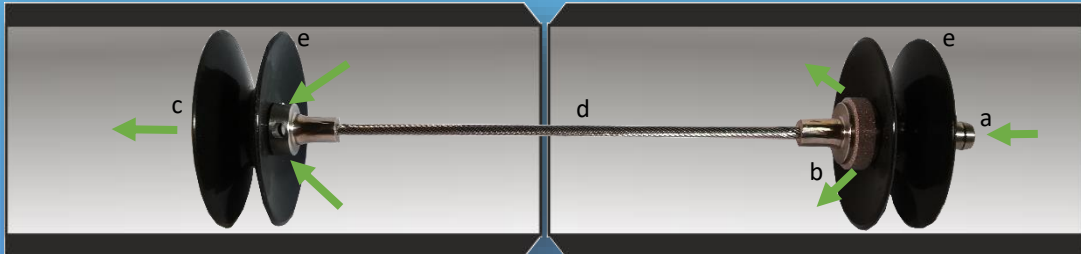

Zum Formieren von Kleinleitungen ab li Ø 17 mm bis li Ø 49 mm mit vorderer und hinterer Abdichtung.

Beschreibung:

Das Schutzgas wird in den Schlauchanschluss (a) eingeleitet und durch das Innere des Sintermetalls (b) verteilt, der Überdruck entweicht über die hintere Gasaustrittsbohrung (c). Die Verbindung der beiden Dichtscheibenaufnahmen wird durch ein Edelstahlseil (d) gewährleistet und ist sehr flexibel, sodass es auch im Rohrbogen angewendet werden kann. Im Rohr wird das System über den Begasungsschlauch geführt. Die Dichtscheiben (e) können beliebig ausgetauscht werden.

Material:

Scheibenaufnahme und Seil : Edelstahl
Dichtscheibe : bis 330°C hitzebeständiges Silikon

Abmessung:

Länge = 190 mm ; Schlauchanschluss DN5



JA – Mini System komplett




Pos.		
1	2 Stck.	Silikondichtscheiben, hochtemperaturbeständig bis 330°C
2	1 Stck.	Scheibenaufnahme DN5 mit Sintermetall
3	10 mtr.	PVC - Schlauch \varnothing 5 mm x \varnothing 8 mm
4	1 Stck.	Schnellkupplung DN5
5	1 Stck.	Schlaucheinstecktülle für Kupplung DN5
6	1 Stck.	Flaschenanschluss 1/4" R (oder auch 3/8"L) DN5
7	4 Stck.	Schlauchschellen (VA)

JA – Mini System komplett



Bestell-Nr.	Hitzebeständigen Dichtscheiben 2-lippig	Für Rohrrinnen	DN	Zoll
M50330021	Mit 2 Dichtscheiben \varnothing 6 mm / \varnothing 21 mm	\varnothing 17 mm – \varnothing 19 mm	15	½"
M50330026	Mit 2 Dichtscheiben \varnothing 6 mm / \varnothing 26 mm	\varnothing 20 mm – \varnothing 24 mm	20	¾"
M50330031	Mit 2 Dichtscheiben \varnothing 6 mm / \varnothing 31 mm	\varnothing 25 mm – \varnothing 29 mm		
M50330036	Mit 2 Dichtscheiben \varnothing 6 mm / \varnothing 36 mm	\varnothing 30 mm – \varnothing 34 mm	25	1"
M50330041	Mit 2 Dichtscheiben \varnothing 6 mm / \varnothing 41 mm	\varnothing 35 mm – \varnothing 38 mm	32	1 ¼"
M50330046	Mit 2 Dichtscheiben \varnothing 6 mm / \varnothing 46 mm	\varnothing 39 mm – \varnothing 44 mm		
M50330051	Mit 2 Dichtscheiben \varnothing 6 mm / \varnothing 51 mm	\varnothing 45 mm – \varnothing 49 mm	40	1 ½"

JA – Mini System mit Dichtungshalbkugel

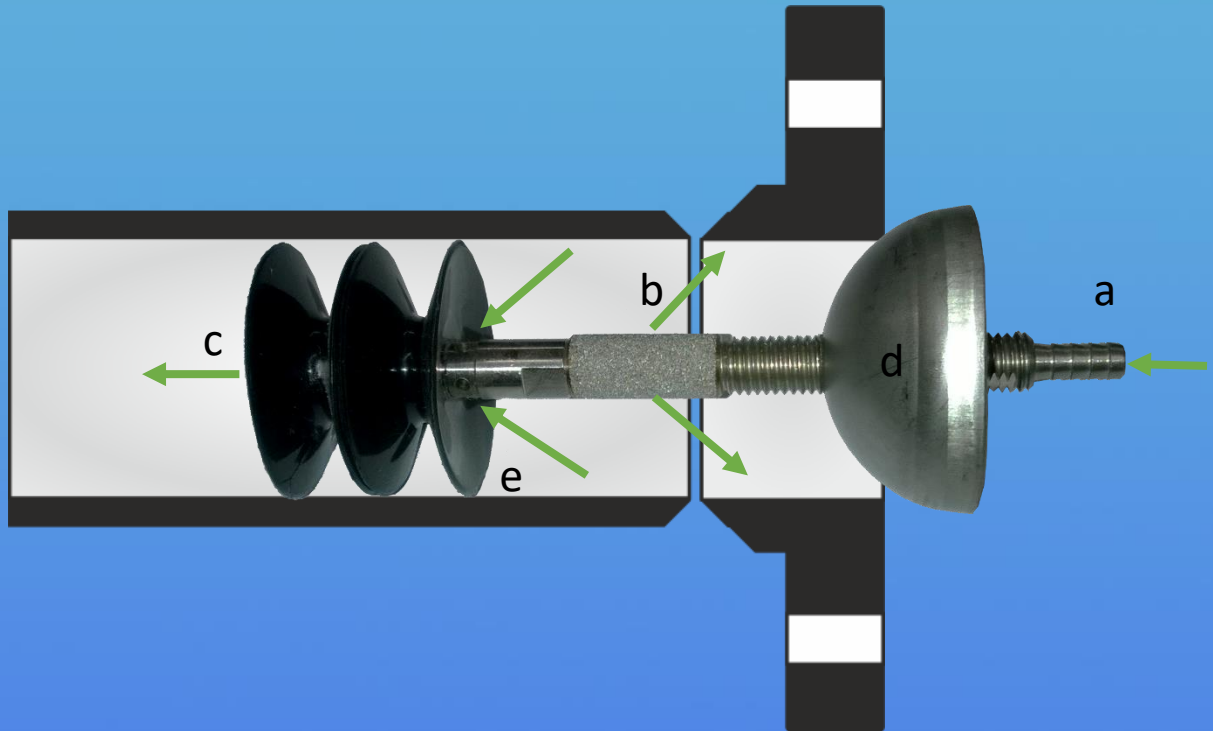

Zum Formieren von Flanschen an Kleinleitungen ab \varnothing 17 mm bis \varnothing 49 mm mit Dichtungshalbkugel und hinterer Abdichtung.

Beschreibung:

Das Schutzgas wird in den Schlauchanschluss (a) eingeleitet und durch das Innere des Sintermetalls (b) verteilt,

der Überdruck entweicht über die hintere Gasaustrittsbohrung (c).

Die VA - Dichtungshalbkugel (d) wird zum Abdichten gegen den Flansch geschraubt. Dichtscheiben (e) können beliebig ausgetauscht werden.

Material:

Scheibenaufnahme : Edelstahl

Dichtungshalbkugel : Edelstahl


Dichtscheibe : bis 330°C hitzebeständiges Silikon

Abmessung:

Länge = 140 mm ; Schlauchanschluss DN5



JA – Mini System mit Dichtungshalbkugel komplett

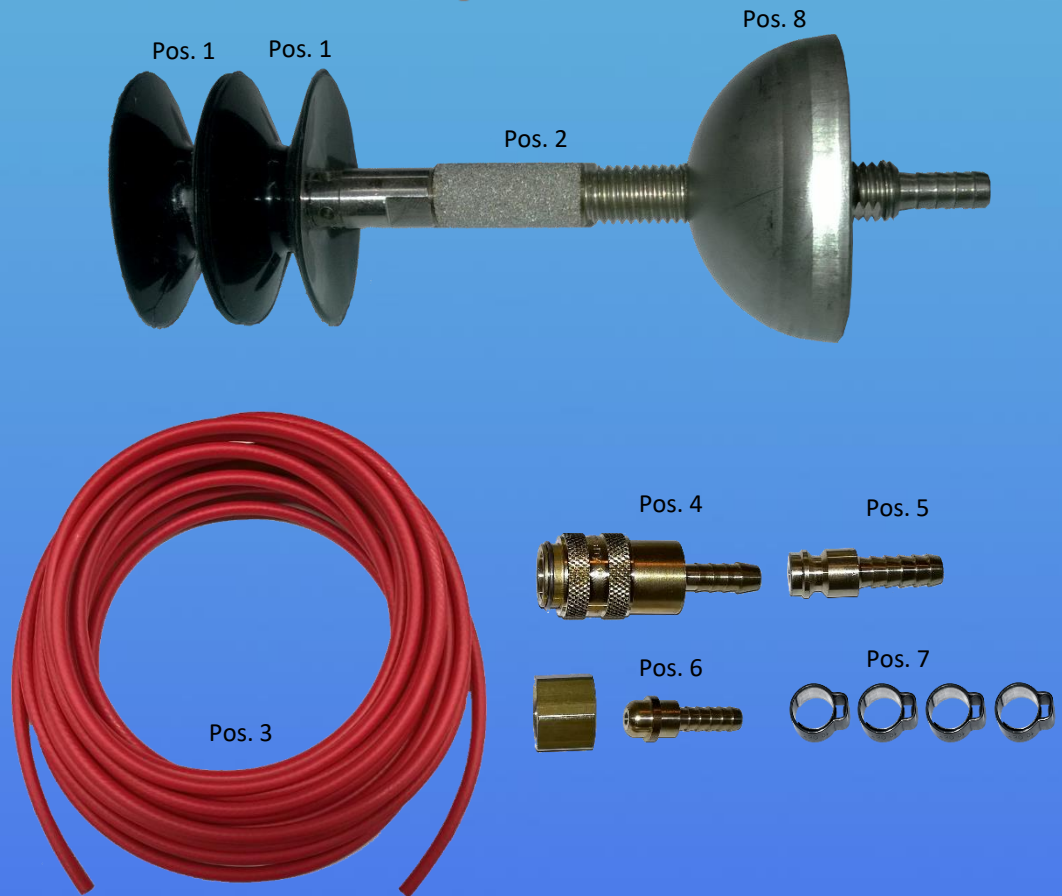

Pos.	
1	2 Stck. Silikondichtscheiben, hochtemperaturbeständig bis 330°C
2	1 Stck. Scheibenaufnahme mit Sintermetall und Gewinde M10
3	10 mtr. PVC - Schlauch 5/8
4	1 Stck. Schnellkupplung DN5
5	1 Stck. Schlaucheinstecktülle für Kupplung DN5
6	1 Stck. Flaschenanschluss 1/4" R (oder auch 3/8"L) DN5
7	4 Stck. Schlauchschellen (VA)
8	1 Sck. Dichtungshalbkugel mit Gewinde M10


JA – Mini System mit Dichtungshalbkugel komplett



Bestell-Nr.	2 hitzebeständige Dichtscheiben (2-lippig)	VA – Halbkugel mit M10	für Rohrrinnen	DN	Zoll
MH50330021	Ø 6 mm / Ø 21 mm	Ø 40 mm	Ø 17 mm – Ø 19 mm	15	½"
MH50330026	Ø 6 mm / Ø 26 mm	Ø 40 mm	Ø 20 mm – Ø 24 mm	20	¾"
MH50330031	Ø 6 mm / Ø 31 mm	Ø 40 mm	Ø 25 mm – Ø 29 mm		
MH50330036	Ø 6 mm / Ø 36 mm	Ø 40 mm	Ø 30 mm – Ø 34 mm	25	1"
MH50330041	Ø 6 mm / Ø 41 mm	Ø 40 mm	Ø 35 mm – Ø 38 mm	32	1 ¼"
MH50330046	Ø 6 mm / Ø 46 mm	Ø 60 mm	Ø 39 mm – Ø 44 mm		
MH50330051	Ø 6 mm / Ø 51 mm	Ø 60 mm	Ø 45 mm – Ø 49 mm	40	1 ½"

JA – Mini System Koffer

Zum Formieren von Kleinleitungen ab li Ø 17 mm bis li Ø 49 mm
von DN15 bis DN40

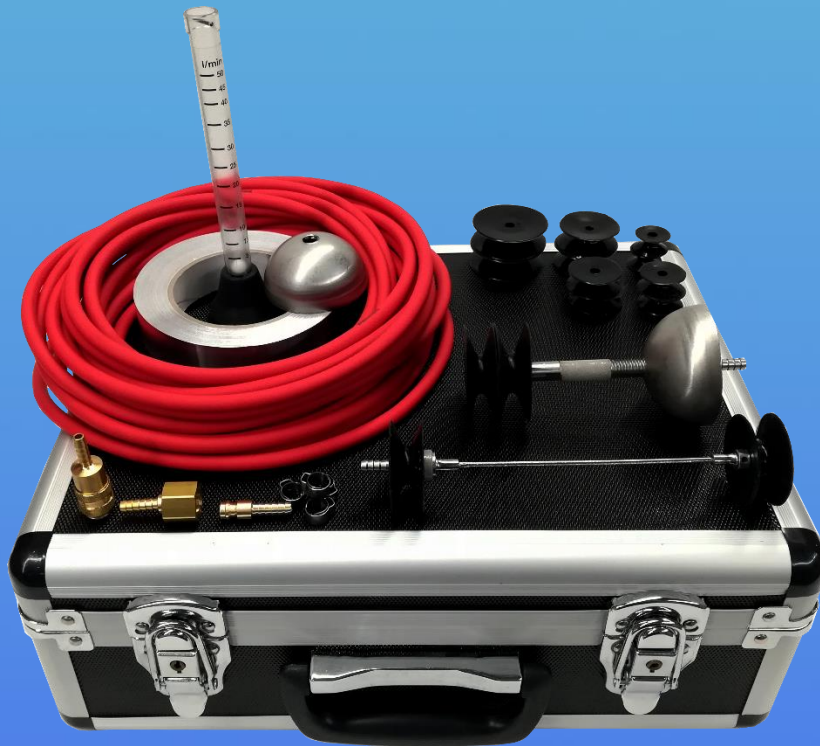

Inhalt :

Seite 1

Stck.	Bestell -Nr.	Artikel
1	50000021	10 m PVC – Gewebes Schlauch Ø 5 mm x Ø 8 mm (rot)
1	50000036	Schlauch Anschlusset (1/4")
1	90000101	JA-Gasmengenmesser bis 50 L/Minute
1	AL25025	Aluminiumabdeckband 25 mm breit x 25 m lang
1	J0412602	Koffer mit Schaumstoffeinlage (ca. 370 mm x 380 mm x 140 mm, 1,9 kg)
2	50330021	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 21 mm
2	50330026	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 26 mm
2	50330031	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 31 mm
2	50330036	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 36 mm

JA – Mini System Koffer

Inhalt :

Seite 2

Stck.	Bestell –Nr.	Artikel
2	50330041	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 41 mm
2	50330046	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 46 mm
2	50330051	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 51 mm
1	MS5033001	Scheibenaufnahme mit Sintermetall
1	MA5033002	Scheibenaufnahme für Dichtungshalbkugel
1	J0210126	Dichtungshalbkugel Ø 40 mm mit M10
1	J0210127	Dichtungshalbkugel Ø 60 mm mit M10

J0200030	Koffer komplett
-----------------	------------------------

JA – Mini System Zubehör

JA - Scheibenaufnahmen



Bestell-Nr.	Pos.	Beschreibung
MS5033001	1	Für das JA – Mini – System Passend für Dichtscheiben \varnothing 21 mm bis \varnothing 51 mm
MA5033002	2	Für das JA – Mini - System mit Dichtungshalbkugel mit M10 Passend für Dichtscheiben \varnothing 21 mm bis \varnothing 51 mm

JA – Dichtscheiben bis 330°C hitzebeständig



Bestell-Nr. (Stck.)	hitzebeständige Dichtscheibe 2-lippig	für Rohrrinnen	DN	Zoll
50330021	\varnothing 6 mm / \varnothing 21 mm	\varnothing 17 mm – \varnothing 19 mm	15	½"
50330026	\varnothing 6 mm / \varnothing 26 mm	\varnothing 20 mm – \varnothing 24 mm	20	¾"
50330031	\varnothing 6 mm / \varnothing 31 mm	\varnothing 25 mm – \varnothing 29 mm		
50330036	\varnothing 6 mm / \varnothing 36 mm	\varnothing 30 mm – \varnothing 34 mm	25	1"
50330041	\varnothing 6 mm / \varnothing 41 mm	\varnothing 35 mm – \varnothing 38 mm	32	1 ¼"
50330046	\varnothing 6 mm / \varnothing 46 mm	\varnothing 39 mm – \varnothing 44 mm		
50330051	\varnothing 6 mm / \varnothing 51 mm	\varnothing 45 mm – \varnothing 49 mm	40	1 ½"


JA – Mini System Zubehör

Dichtungshalbkugeln aus Edelstahl
für Rohr - Flanschverbindungen



Bestell-Nr.	Für Rohrrinnen	Halbkugel
J0210126	Ø 17 mm – Ø 38 mm	Ø 40 mm mit Gewinde M10
J0210127	Ø 39 mm – Ø 49 mm	Ø 60 mm mit Gewinde M10


Schlauch und Anschlüsse

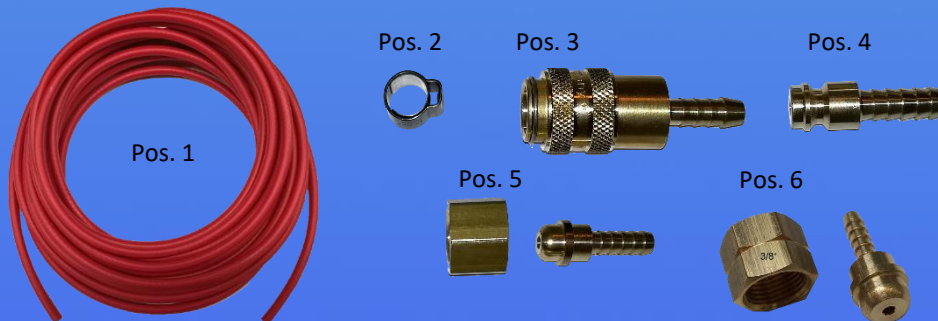

Bestell-Nr.	Pos.	Artikel
50000021	1	2 lagiger PVC – Gewebes Schlauch Ø 5 mm x Ø 8 mm (rot) (empfohlene Länge = 10 m)
50000023	2	VA 1 Ohr – Schlauchschelle 10,0 (passend zum PVC – Schlauch)
50000024	3	Schnellkupplung DN5 aus Messing
50000025	4	Schlauchtülle DN5 aus Messing (für Schnellkupplung)
50000026	5	Schlauchanschluss DN5 mit Mutter 1/4" rechts
50000027	6	Schlauchanschluss DN5 mit Mutter 3/8" links

JA – Mini System Zubehör

Schlauch und Anschlüsse

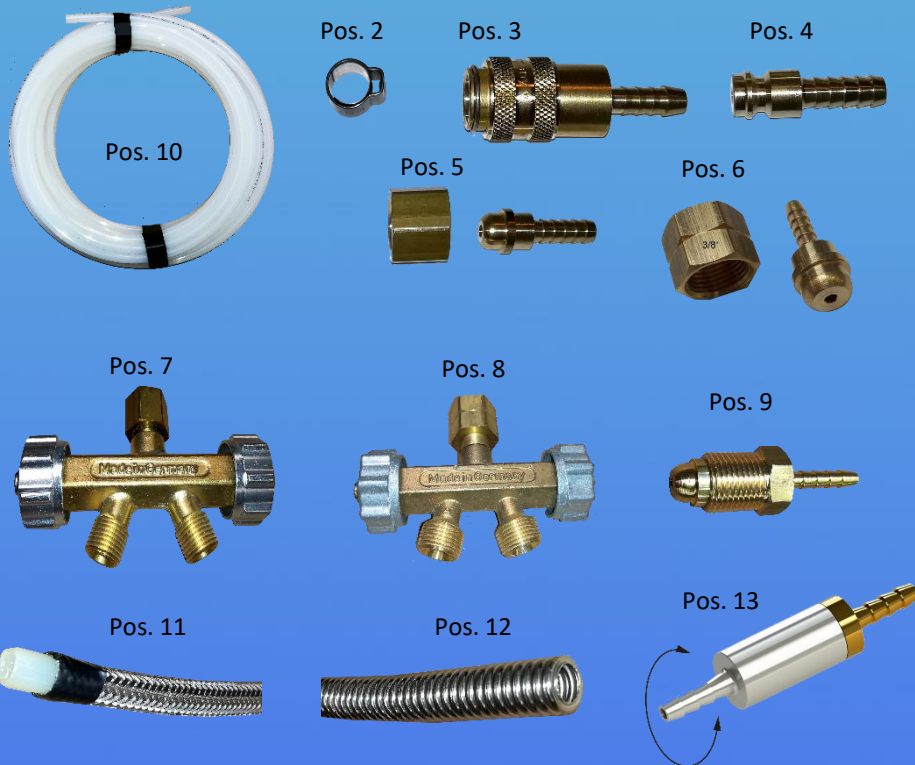

Bestell-Nr.	Pos.	Artikel
50000036	Set	Anschlussset Pos. 4 x Pos.2 + ja 1 x Pos. 3 – 5 (mit 1/4" rechts)
50000037	Set	Anschlussset Pos. 4 x Pos.2 + ja 1 x Pos. 3 – 4 + 6 (mit 3/8" links)
50000041	7	Doppelabzweigventil 1/4" rechts
50000042	8	Doppelabzweigventil 3/8" links
1034	9	Schlauchanschluss 5/8" UNF außen (USA) DN5
50000022	10	PA – Schlauch \varnothing 5 mm x \varnothing 8 mm (empfohlene Länge = 10 m)
50000047	11	PA Schlauch Edelstahl umflochten \varnothing 6,0 mm x 1,0 mm Wand
J0920601	12	VA-Wendelschlauch DN 6 mm Edelstahl
50000038	13	Schlauch-Drehdurchführung DN5

Hersteller

***E. Jankus GmbH
Natorper Str. 88
59439 Holzwickede
Germany***

Tel.: (+49) 02301 120 42/43 - Fax: (+49) 02301 4441

Mail: info@ja-online.de

www.ja-online.de



Bitte beachten Sie, dass wir unsere Produkte stets verbessern, wir behalten uns das Recht vor, Änderungen auch ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen und haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung unserer Produkte entstehen.